



V-Di 300P GT



LỌC THÔ CHẤT LƯỢNG CAO

- Thiết kế đặc biệt khoảng cách lắp đặt an toàn
- Tổn thất áp suất ban đầu thấp và tuổi thọ cao.
- Khả năng chống ẩm
- Hiệu suất cản bụi cao và giữ bụi tốt.

Ứng dụng

Sản phẩm này được thiết kế để chịu được dòng khí nhiễu loạn và rung động của máy nén khí li tâm, tua bin khí hay động cơ có rung hoặc lắc.

Đạt cấp lọc G4 tiêu chuẩn EN 779, V-Di 300P GT giữ vai trò quan trọng trong việc lọc những hạt bụi cỡ lớn hơn từ môi trường không khí bên ngoài tăng thêm tuổi thọ của tầng lọc thứ hai.

Hiệu năng cao và lưới lọc thân thiện môi trường

Những đặc tính của lưới lọc sử dụng 100% sợi tổng hợp mang lại hiệu năng cao trong điều kiện độ ẩm tương đối cao và ẩm ướt.

Lưới sợi tổng hợp độ bền kéo cao, giảm thiểu hư hại trong quá trình di chuyển cũng như vận hành. Lưới lọc thân thiện với môi trường và người sử dụng. Nó không chứa hóa chất hay phẩm màu gây hại do đó có thể tiêu hủy bằng cách chôn hoặc đốt.

Cấu tạo

Khung làm bằng ABS vững chắc và lưới lọc sợi tổng hợp, lọc có thể có những đặc tính tuyệt vời trong điều kiện độ ẩm tương đối với lưu lượng lớn và mật độ bụi lớn. Do đó, lọc này rất thích hợp sử dụng trong nhà thương mại, dược phẩm, công nghệ chế biến thực phẩm và tua bin khí.




V-Di 300P GT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	V-Di 300P GT
Kích thước (inch)	24x24x5
Kích thước thực (mm)	588x588x129
Lưu lượng (m ³ /h)	4250
Tổn thất áp suất ban đầu (Pa)	60
Tổn thất áp suất khuyến nghị thay lọc (Pa)	450
Cấp lọc theo EN 779	G4
Hiệu suất cản bụi ban đầu (%)	90-95

SƠ ĐỒ ĐẶC TÍNH

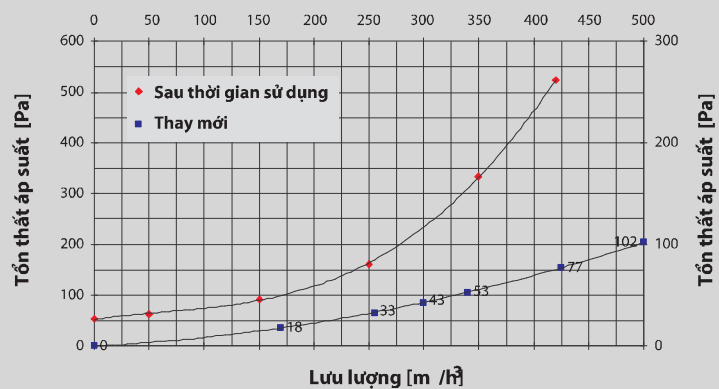

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

108 Nhất Chi Mai, Phường 13,
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
P. (84-8) 62924569
F. (84-8) 38428631
www.vietfil.com

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC KHÍ VIỆT

Lô C3.4, Đường N14, KCN Đông An 2,
Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
P. (84-650) 3589499 - F. (84-650) 3589495
E. info@vietfil.com